


Remoter (RMT)



根据上图，两节 7 号电池的初始电压略高于 3V，电池用尽电压定义为 2.3V，MCU TI CC2538 的工作电压范围为 2 V to 3.6 V，所以 CC2538 可以由电池直接供电使用。遥控器低功耗状态下，CC2538 自身进入低功耗状态，同时 Charge Pump 和 Level Converter 被关闭，这时 SPI Flash 和 OLED 处于掉电状态。当系统有点亮 OLED 屏幕或读写 SPI Flash 的需求时，会启动 Charge Pump 和 Level Converter，开启对 SPI Flash 和 OLED 的供电并提供数据总线。

6. 中控产品

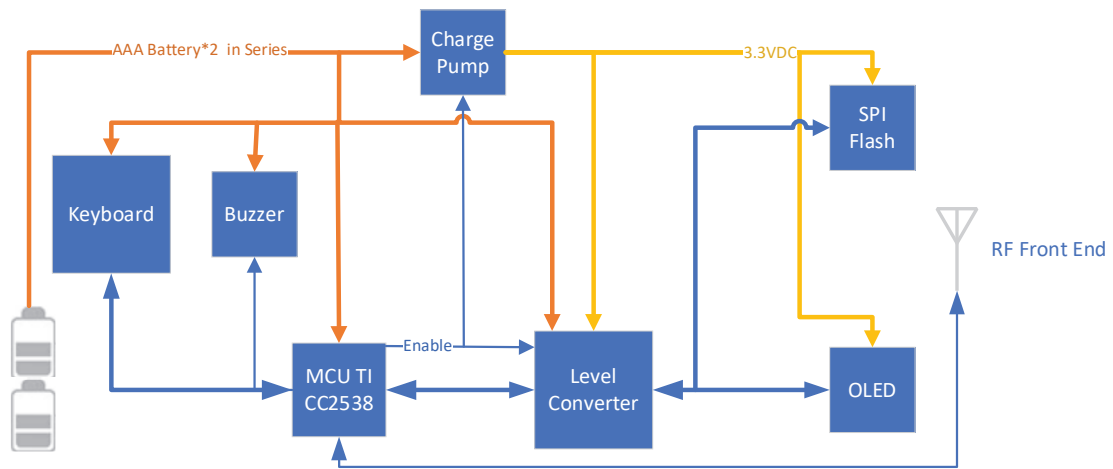